



GUERCIO S.p.A.

R.E.A. n.355693 P.IVA 00509750014


Via Frejus, 56 - 10043 ORBASSANO - Torino  
Strada Cebrosa, 19 - 10036 SETTIMO TORINESE - Torino  
Strada Ciriè, 177 - 10072 CASELLE - Torino  
www.guercio-forma.com - forma@guercio-forma.com

## SCHEMA PRODOTTO

IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 126/91 E AL DL 191/7

LINEA PRODOTTO

### GRIGLIE

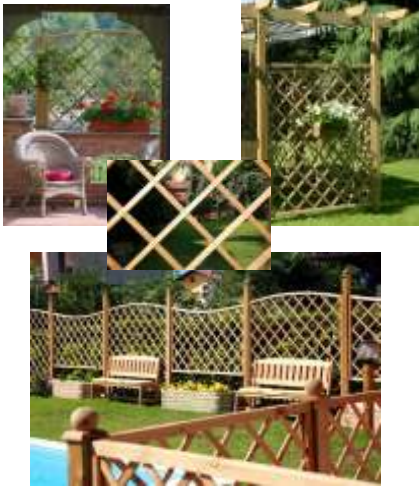

DENOMINAZIONE COMMERCIALE

#### GRIGLIE DIAGONAL:

Diagonal QUADRA  
Diagonal ONDA  
Diagonal TONDA  
Diagonal ARCO  
Diagonal MENSOLA

Listelli per griglie Diagonal

Cornici per Griglie diagonal

I prodotti impregnati FORMA sono garantiti 10 anni rispettando i parametri di installazione.  
Tutti i prodotti FORMA impregnati sono trattati in autoclave con liquido esente da cromo e arsenico. (a norma DIN 68800-3) Tutti i travi lamellari FORMA sono prodotti secondo le Norme DIN1052 e EN386



Questo marchio garantisce che il legname utilizzato per i prodotti FORMA è vero legno e proviene da foreste gestite in conformità agli standard ambientali e di riforestazione sotto il diretto controllo dei paesi di origine.

### MATERIALI IMPIEGATI

Tutte le Griglie Forma sono disponibili in una vasta gamma di dimensioni e formati. Per completare e chiudere le varie strutture FORMA Proponiamo griglie a maglia quadra o diagonale, in pino impregnato e larice, pannelli di chiusura, griglie frangivento e i nuovi pannelli in tessuto colorato. I modelli forniti sono stati studiati per permettere una infinità di accostamenti e composizioni personalizzate, utili anche per le recinzioni.

Le **Griglie Diagonal** sono prodotte in Pino impregnato in autoclave a maglia diagonale con listelli avvitati fra loro.

I listelli sono piallati e smussati su 4 lati, hanno sezione 30x12 mm e la cornice esterna 45x45 mm.

I montanti delle griglie sono tenonati (cornice esterna). Il passo della maglia è di 150 mm.

Tutte le griglie possono essere utilizzate anche per balaustre o recinzioni.

Per i pilastri e i pali necessari, vedere la sezione semilavorati del catalogo Forma.

Per il fissaggio delle griglie, vi è una vasta gamma di articoli nella sezione ferramenta del catalogo Forma.

**Tutte le caratteristiche tecniche e costruttive riportate in modo specifico sui nostri cataloghi in formato cartaceo e web sul sito [www.guercio-forma.com](http://www.guercio-forma.com), sono da considerarsi conformi ai dati relativi alla scheda prodotto.**

### INFORMAZIONI - ISTRUZIONI USO E MANUTENZIONE - SMALTIMENTO

# Dopo il processo di impregnazione il legno assume un colore verdognolo dovuto alla presenza di rame nell'insieme dei sali utilizzati.

Tale colorazione non risulta sempre uniforme in quanto i raggi UV possono creare delle difformità di colore.

# Dopo il processo di impregnazione il legno è atossico.

# Non bruciare gli scarti di lavorazione perché i fumi creati dal processo di combustione sono poco compatibili con l'ambiente e potrebbero se inalati nuocere alla salute.

# Grazie al trattamento in autoclave e al corretto impiego dei nostri prodotti, il legno impregnato ha lunga durata.

# La continua esposizione agli agenti atmosferici può modificarne l'aspetto estetico e il colore.

# Per mantenere meglio nel tempo i prodotti per esterno, è necessario provvedere ad una manutenzione periodica.

# Dopo aver eliminato la polvere dalle strutture, si consiglia di applicare una o due mani di impregnante per ravvivare il colore originale e per aumentarne ulteriormente la resistenza agli agenti atmosferici.

# Per scurire le strutture è possibile applicare impregnanti colorati fino ad ottenere la tinta desiderata.

# Lavare con acqua, evitare l'impiego di solventi e abrasivi

# Ecologia: al termine dell'utilizzo affidare il prodotto all'azienda comunale di smaltimento

Per ulteriori informazioni sui prodotti consultare i cataloghi specifici presso i nostri Rivenditori o il sito [www.guercio-forma.com](http://www.guercio-forma.com) dove sarà possibile scaricare le schede.